PERGO
VINYL PLANKS & TILES

SCHEDA TECNICA

Edizione 07/2026

DIMENSIONI

		NAMSEN PAD PRO [V4307(-)]	VISKAN PAD PRO [V4320(-)]
FORMATO		**Small Plank**	**Small Tile**
Larghezza	EN 17539:2021-08	189 mm	303 mm
Lunghezza	EN 17539:2021-08	1251 mm	610 mm
Numero di tavole per pacco		9	10
m² per pacco		2,128 m²	1,848 m²
Peso per pacco		14,6 kg	12,7 kg
Massa totale/unità di superficie	EN ISO 23997:2012-02	6761 g/m²	
Spessore totale	EN 17539:2021-08	5 mm (= 4+1 mm attached underlay)	
Finitura		PU rinforzato - Strato superficiale con tecnologia TitanV™	
Incastro		Incastro Uniclic®	
Bisellatura		Genuine	

COSTRUZIONE DEL PANNELLO

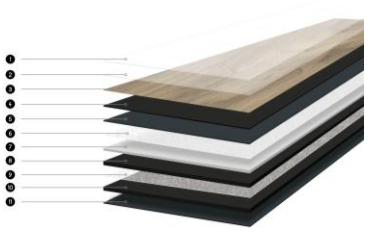

1 Superficie verniciata
2 PVC járólapréteg
3 Decoro stampato su pellicola in PVC
4 Strato in PVC morbido
5
6
7 Supporto in PVC con 2 fibras di vetro
8
9
10
11 Pad: 1 mm polietilene reticolato sottofondo

GARANZIA DI FABBRICA

	METODO	PARAMETRI		VALORI
Classe di utilizzo	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05		Classe	23 - 33
Norma di prodotto	EN 16511:2023-05			
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo certificatore	NB 0493 - Centexbel	DOP: vedere etichetta sulla confezione
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.	
Garanzia	Uso residenziale	Si vedano le condizioni generali di gara		A vita
	Uso commerciale	Si vedano le condizioni generali di gara		5 anni - su richiesta fino a 15 anni

CARATTERISTICHE GENERALI

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	VALORI PERGO
Squadratura e linearità	EN 17539:2021-08		q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m	q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m
Inalterabilità alla luce	EN ISO 105-B02:2014-08	Scala dei blu	Classe ≥ 6	Classe > 7
Variazioni dimensionali	EN ISO 23999:2021-11	6 ore a 80°C	≤ |0,15|%	≤ |0,15|%
Incurvatura	EN ISO 23999:2021-11		≤ |2| mm	Risultato medio di produzione: ≤ |1| mm
Resistenza all'usura	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 cicli	Risultato medio di produzione: ≥ 7000 cicli
Resistenza all'impatto	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		≥ 1600 mm	Risultato medio di produzione: ≥ 1800 mm
Resistenza ai graffi	EN 16094:2021-06, method A and B		ΔR' ≤ 1,5 (60°)	ΔR' < 1 MSR-B1
Sedie a rotelle	EN ISO 4918:2021-03	25.000 cicli		Nessuna delaminazione, nessun danno
Effetto del piedino di un mobile	EN ISO 16581:2019-06	Piedino 0,1 mm / 32 kg		Nessun danno visibile
Impronta statica	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,2 mm	Risultato medio di produzione: ≤ 0,05 mm
Resistenza alle macchie	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Acetone - Caffè - NaOH - H2O2 - Lucido per scarpe		Grado 5 (Nessun cambiamento)
Rigonfiamento	ISO 24336:2005-03		≤ 18%	Nessun rigonfiamento
Tenuta del sistema d'incastro	ISO 24334:2019-07	Fmax lato lungo	≥ 1,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m
		Fmax lato corto	≥ 1,5 kN/m	≥ 1,5 kN/m
Resistanza all'acqua	ISO 4760:2022-05, Annex D	Perdita giunto		Nessuna perdita
Isolamento acustico	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Riduzione dei rumori d'impatto		ΔL_w = 19 dB | ΔL_{lin} = 8 dB
Riscaldamento a pavimento		Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento integrati nel massetto cementizio. Limitazioni per sistemi di riscaldamento in pellicole o similari. Temperatura massima di contatto sotto al rivestimento < 27° C. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni specifiche		

AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	VALORI PERGO
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Finnish Building Emission				M1: emissioni molto basse - inodor
Emissioni di formaldeide	EN 717-1:2004-10	Nessuna aggiunta di formaldeide durante la produzione	E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Limite di rilevamento
Indoor Air Comfort Gold				IACG-543-01-02-2025
TVOC 28 giorni	ISO 16000 part 9-6	AgBB requisito dopo 28 giorni <1000 µg/m³		< 20 µg/m³
Classificazione antincendio	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Resistenza termica	EN 12667:2001-01			0,033 m² K/W
Sicurezza antiscivolo	EN 13893:2002-11		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRC	Bagnato		Potenziale slittamento basso (PTV96 ≥ 36)
		Secco		Potenziale slittamento basso (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	Bagnato		PTV_{57} ≥ 22
		Secco		PTV_{96} ≥ 58
Contenuto	Metalli pesanti + piombo/cadmio			NON presente
Sostanze pericolose	Sostanze cangerogene, mutagene o riproduttive classe 1A e 1B (lista dei candidati)			NON presente
REACH				Conforme
Plastificante	Phtalate free plasticizer except for recycled content compliant with EU regulations			
Contenuto riciclato	Minimo 25% di contenuto di PVC riciclato pre-consumo			SCS-RC-20324

ISTRUZIONI DI POSA — VINILE RIGIDO A INCASTRO

MANUTENZIONE