


# Battiscopa in vinile Pergo

PGVSK(-)

# PERGO®

Laminato  
Vinile  
Parquet



## Quantità ordine

Per 6 pz, sigillati con pellicola termoretraibile, 2 scatole di testine protettive

## Dimensioni

2.400 x 58 x 12 mm

## Contenuto:

Una confezione da 6 battiscopa, inclusi 8 giunti angolari e 8 giunti lineari.

## Descrizione prodotto:

Il battiscopa standard Pergo® fornisce una finitura in perfetto abbinamento al tuo pavimento. I giunti in dotazione aiutano a collegare perfettamente i battiscopa, sia lungo la parete che in un angolo interno o in un angolo esterno. Questo battiscopa è dotato della tecnologia brevettata Incizo®, che ne semplifica il taglio da una tavola di 58 mm ad un tavola di 40 mm.


- **100% abbinato** al tuo pavimento
- Strato superiore in vinile **super resistente all'usura**
- Cuore in MDF di qualità
- **Posa facile** su pareti con la colla Multiglue di Pergo
- La **garanzia** del tuo pavimento Pergo è valida anche per i tuoi zoccoli Pergo.



## Posa:

### 1. Battiscopa con tecnologia Incizo®

Il battiscopa standard è dotato della tecnologia brevettata Incizo® che ne permette il taglio su una tavola di 40 mm. Per fare ciò, utilizza un robusto e tagliente coltello Stanley. Tagliare lungo l'intaglio fornito sul davanti **e sul retro**. Dopodiché, è possibile rompere il battiscopa con le mani. Si raccomanda l'uso di guanti protettivi.



Si ricorda che non è possibile usare Hydrostrip (NEHSTRIPSK) se si taglia un battiscopa su una tavola di 40 mm.


### 2. Posa facile con l'aiuto di tasselli

Per evitare l'utilizzo di aiuti "fai da te", durante la posa del tuo battiscopa, Pergo® fornisce dei giunti con cui il battiscopa può facilmente e permanentemente rimanere unito. Questo aiuta a prevenire le seguenti situazioni:



⇒ Necessità di strumenti come chiodi o zavorre per tenere il battiscopa nella posizione corretta durante la posa; il battiscopa non si adatta perfettamente alla parete dopo la posa; l'angolo esterno è aperto dopo la posa, ...

Grazie ai giunti forniti non si verificheranno nessuna delle situazioni sopra menzionate, ma si avranno battiscopa perfettamente collegati, sia lungo la parete che negli angoli interni ed esterni:

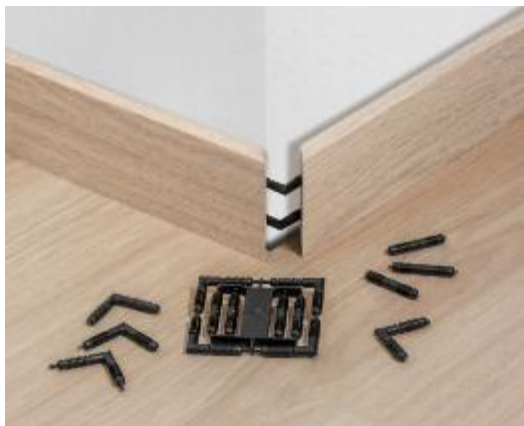

8 giunti angolari e 8 giunti lineari inclusi a confezione (6 battiscopa). Questi giunti sono assemblati in 2 quadrati. Prima dell'uso puoi staccare i giunti dai quadrati (con le mani o con un coltello Stanley).

Questi giunti sono inoltre disponibili separatamente.

Codice d'ordine: NEPLUG



Collegamento di 2 battiscopa lungo la parete



Angolo esterno



Angolo interno

Si ricorda che se si taglia il battiscopa su una tavola di 40 mm, si può usare solo il giunto superiore. Tuttavia, questo non incide sul risultato finale.

### 3. Posa su parete

#### ✓ Utilizzo della colla Pergo® Multiglue



Questa colla multi funzione è stata appositamente sviluppata per la posa su parete degli accessori Pergo®.

Non utilizzare su una copertura di pavimento in vinile flottante.

Codice d'ordine: PGGLUE290

#### ✓ Finitura impermeabile

Per una rifinitura impermeabile utilizza Hydrostrip (NEHSTRIPSK15), insieme alla schiuma PE (NEVRFOAMSTRIP15) e Hydrokit Pergo.

