

Istruzioni per la pulizia commerciale

Generalità

Utilizzare metodi di pulitura a secco, evitando quelli con straccio bagnato o inumidito. In tal modo si ottengono vantaggi ambientali ed economici.

Pulizia quotidiana regolare

La necessità di pulire varierà a seconda dei diversi ambienti.

Pulizia con straccio asciutto

Rimuovere la polvere e lo sporco allentati utilizzando uno straccio asciutto in microfibra (40-60 cm) oppure un aspirapolvere

Pulizia con straccio bagnato o inumidito

Pulire il pavimento con uno straccio bagnato o inumidito soltanto quando necessario. Utilizzare il prodotto pulente **Pergo All-round Floor Cleaner** e lo straccio **Pergo Mop Cloth**. Inumidire il Mop Cloth con acqua calda e **Pergo All-round Floor Cleaner** (miscelare 2 misurini di Pergo All-round Floor Cleaner - utilizzando come misurino il tappo del contenitore - in 10 litri d'acqua). Miscelare accuratamente seguendo le istruzioni del produttore. Evitare dosaggi eccessivi. Il Mop Cloth usato deve essere risciacquato, secondo quanto riportato dall'etichetta, a 60°C senza additivi. Evitare di pulire aree di superficie superiore a 15-20 m² per volta. Assicurarsi che il pavimento sia asciutto dopo il passaggio dello straccio inumidito.



Rimozione di macchie tenaci e/o segni di gomma

Per rimuovere macchie tenaci o segni di gomma, utilizzare **Pergo All-round Floor Cleaner** e un panno o una salvietta puliti, oppure un feltrino bianco morbido che non lasci rigature o uno rosso nel caso sia necessario un trattamento extra.

Lasciar agire per alcuni minuti. Rimuovere la macchia strofinandola con uno straccio pulito inumidito con acqua tiepida. Ripetere l'operazione se necessario. In seguito, asciugare.

Guida alla rimozione delle macchie

Macchia/problema	Soluzione
Aree macchiate localmente	Applicare il detergente Floor Cleaner sulla macchia. Lasciar agire Floor Cleaner sulla macchia per alcuni minuti, in modo da dissolverla. Rimuovere la macchia strofinandola con uno straccio pulito inumidito con acqua tiepida. Ripetere l'operazione se necessario.
Cioccolato, unto, succo di frutta, vino, bevande di vario tipo	Spruzzare Floor Cleaner oppure utilizzare acqua calda con aggiunta di Pergo All-round Floor Cleaner
Catrame, pastelli, rossetto, lucido da scarpe, inchiostro, carbone, smalto per unghie o segni di sigarette	Alcol metilato, acetone o solventi per le pulizie di casa, etere di petrolio
Cera di candela e gomma da masticare	Lasciarle solidificare, quindi raschiarle via con delicatezza.

Nota: queste istruzioni di manutenzione potrebbero essere soggette a modifica senza preavviso!

Istruzioni per la pulizia commerciale



Le macchie devono essere rimosse immediatamente dal pavimento, in quanto alcune di esse si impregnano con il tempo e diventano poi difficili, se non impossibili, da rimuovere.

Nota: queste istruzioni di manutenzione potrebbero essere soggette a modifica senza preavviso!

Istruzioni per la pulizia commerciale

Trattamento

Il pavimento Pergo non deve essere né incerato né lucidato. Non pulire mai con lana d'acciaio o altro materiale ruvido, in quanto ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'aspetto e sulla struttura. Alcune rifiniture e texture di superficie possono richiedere una pulizia speciale di quando in quando. Se il pavimento Pergo è di uno dei seguenti tipi, consigliamo di seguire i suggerimenti forniti qui per avere risultati ottimali.

Consigli e suggerimenti

Finitura opaca

Lo sporco tende ad aderire con più facilità su un pavimento con finitura opaca. È per questo motivo che raccomandiamo di pulire il pavimento regolarmente, utilizzando **Pergo All-round Floor Cleaner** sull'intero pavimento allo scopo di rimuovere lo sporco aderente alla superficie.

Può formarsi un residuo untuoso se il pavimento è stato pulito in maniera non corretta, ad esempio utilizzando troppo detergente o il sapone. Per rimuovere questa pellicola, utilizzare **Floor Cleaner** sull'intero pavimento e aspettare alcuni minuti, in modo che il detergente abbia il tempo di dissolvere lo sporco o il grasso. Passare il pavimento con uno straccio inumidito, quindi asciugarlo con un panno asciutto o un raschietto in gomma. Se necessario, ripetere la procedura fino alla completa rimozione della pellicola di grasso o sporco. In seguito, asciugare.

Finitura lucida

Le striature e gli aloni sono più visibili su una superficie lucida. Pertanto, si raccomanda di asciugare sempre il pavimento con un panno asciutto dopo la pulizia.

Pavimenti con bordi bisellati

In questi pavimenti è possibile che si accumuli acqua nelle scanalature create dai bordi bisellati. Pertanto, si raccomanda di non utilizzare mai uno straccio bagnato su un pavimento con bordi bisellati. La normale pulizia può essere effettuata utilizzando uno straccio leggermente inumidito e accuratamente strizzato, assicurandosi che l'acqua non si accumuli lungo i bordi bisellati. Dopo aver pulito il pavimento, asciugarlo sempre con cura.

Detergenti

In caso di macchie o di piccole aree sporche, è possibile utilizzare alcol denaturato (o alcol metilato), solventi per le pulizie di casa o etere di petrolio senza danneggiare la superficie. Acidi molto forti, quali ad esempio l'acido nitrico o l'acido idrocloridrico, lasceranno effetti permanenti sulla superficie.

Pulizia speciale

Può formarsi un residuo untuoso se il pavimento è stato pulito in maniera non corretta, ad esempio utilizzando troppo detergente o il sapone. Per rimuovere questa pellicola, pulire un'area ridotta per volta (10-15 m²) e bagnare la superficie con uno straccio inumidito. Versare Pergo Floor Cleaner concentrato in una bottiglietta spray e spruzzare 4-5 volte per metro quadrato sull'area bagnata. Distribuire uniformemente Pergo Cleaner nell'area bagnata e attendere un minuto o poco più. Passare il pavimento con uno straccio inumidito, quindi asciugarlo con un panno asciutto o un raschietto in gomma. Se necessario, ripetere la procedura fino alla completa rimozione della pellicola di grasso o sporco. In seguito, asciugare.

Nota: queste istruzioni di manutenzione potrebbero essere soggette a modifica senza preavviso!

Istruzioni per la pulizia commerciale

Macchina pulitrice

A seconda della pulizia necessaria, è possibile utilizzare una macchina pulitrice a disco singolo o una macchina lavapavimenti-asciugatrice.

- Per ottenere prestazioni ottimali, raccomandiamo il rispetto rigoroso delle nostre istruzioni per l'installazione, inclusa la separazione delle superfici tenendo conto dei carichi operativi e delle dimensioni del locale. Il massetto deve essere livellato e il sottofondo utilizzato deve presentare un'elevata resistenza compressiva. Per ulteriori consigli sulla sigillatura, consultare il nostro reparto tecnico.
- Come macchina pulitrice, si raccomanda una piccola macchina compatta a velocità ridotte destinata alle pulizie leggere quotidiane. Si sconsigliano le macchine di dimensioni medie o grandi, oppure di tipo con sedile, a causa del loro peso.
- Si sconsigliano le macchine pulitrici a vapore e/o ad alta pressione.
- Il peso della macchina è in genere inferiore a 50 kg.
- La pressione della spazzola o del feltrino è compresa tra 15 e 30 kg.
- Utilizzare spazzole a fibre morbide oppure feltrini bianchi/rossi.
- La temperatura massima dell'acqua è di 60°C e non deve essere utilizzata sotto pressione.
- Per le macchine a disco singolo, la velocità impostata deve essere bassa in modo da evitare la lucidatura.
- In caso d'uso di macchina a disco singolo, la parte più umida deve essere asciugata in seguito con un panno asciutto oppure utilizzando un aspiraliquidi.
- Non è permesso l'uso di macchine lavapavimenti o sverniciatrici.

Livello di pulizia


- La macchina e gli accessori (feltrini o spazzole) devono essere adatti alle pulizie leggere quotidiane.
- Si sconsigliano il lavaggio o lo sverniciamento.

Detergente

- Il pavimento in laminato non deve essere lucidato (con feltrini su macchine ad alta velocità o lucidante) né cerato.
- Utilizzare esclusivamente un detergente amico dell'ambiente con un ridotto effetto schiumante e un valore pH di circa 7 (naturale).

Suggerimenti speciali

- Utilizzare rotelle per pavimenti duri nelle sedie da ufficio.
- Proteggere il pavimento applicando feltrini sulle gambe di sedie, mobili ecc.
- Utilizzare sempre uno zerbino alla porta d'ingresso, di dimensioni sufficienti a ciascun accesso all'esterno. Si raccomanda una larghezza almeno pari a quella dell'apertura e una profondità di almeno 150 cm.

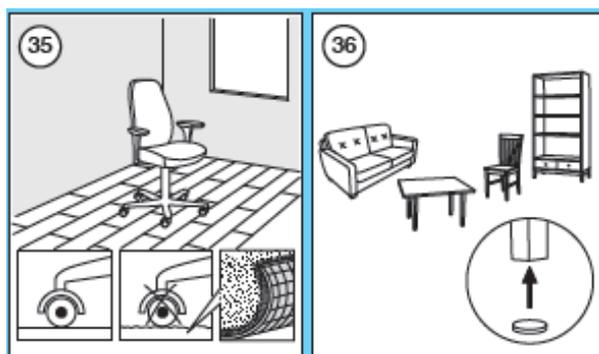

Nota: queste istruzioni di manutenzione potrebbero essere soggette a modifica senza preavviso!